



تولید ایرانی
کاتالوگ مکنده مرکزی

از ترکیب این دستگاه جاروبرقی صنعتی به همراه یک مخزن جداگانه و پایپینگ، یک سیستم جاروبرقی صنعتی مرکزی با تعداد نقاط مکش زیاد، حتی در ارتفاعات مختلف خواهیم داشت. این جاروبرقی صنعتی با در نظر گرفتن قدرت مورد نیاز، نوع موادی که باید مکش شوند، فاصله لوله‌ها، همزمانی نقاط مکش، و نیازهای مختلف مشتریان طراحی شده است.



امروزه، مهم‌ترین عامل در افزایش سطح نظافت شرکت‌ها و کارخانجات، استفاده از **مکنده‌های مرکزی** می‌باشد. از مزایای این دستگاه‌ها می‌توان به طول عمر بیشتر، توانایی کار به صورت دائم و همچنین جمع‌آوری مواد با تناژ بالا در یک ظرف خاص اشاره نمود. در همین راستا **تصمیم وکیوم** اقدام به طراحی و تولید نسل جدید **مکنده‌های مرکزی** با قدرت مکش بالا و قیمتی مناسب نسبت به سیستم‌های وکیوم با توان بالا نموده است. سیستم نظافت اتوماتیک، توانایی پایش وضعیت عملکرد دستگاه بر روی سیستم‌های مانیتورینگ اتاق کنترل و یا دیتا لاگر از مزایای این دستگاه می‌باشد.

فیلتراسیون



این دستگاه مجهز به یک سیستم فیلتراسیون پیشرفته از نوع کارتریجی و نظافت به صورت تمام اتوماتیک می‌باشد.





این مخزن مشابه یک سیکلون در مسیر مکش قرار گرفته و با استفاده از فیلتراسیون نصب شده و همچنین سیستم تخلیه ثقلی مانع از خروج غبار به هوای آزاد و همچنین تخلیه مواد به درون ظرف نهایی می گردد. کنترل این مخزن تماماً هوشمند بوده و با استفاده از تجهیزات نصب شده جانبی تمام مخزن را تخلیه می نماید.

درب بررسی

امکانی برای دسترسی به داخل دستگاه به منظور بازرسی و نگهداری



سیستم نظافت اتوماتیک



فیلتراسیون پایدار

مناسب دانه ها و ریزدانه ها



محل اتصال شلنگ مکش

شلنگ به این قسمت متصل می شود.



پایه تلسکوپی

جهت تسريع در حمل و نقل



منحرف کننده برخورد مواد


این ویژگی باعث جلوگیری برخورد مواد با فیلتر و در نهایت محافظت از فیلتر می شود.



سنسور سطح مواد

زمانی که مخزن پر است مکش متوقف می شود

سیستم تخلیه

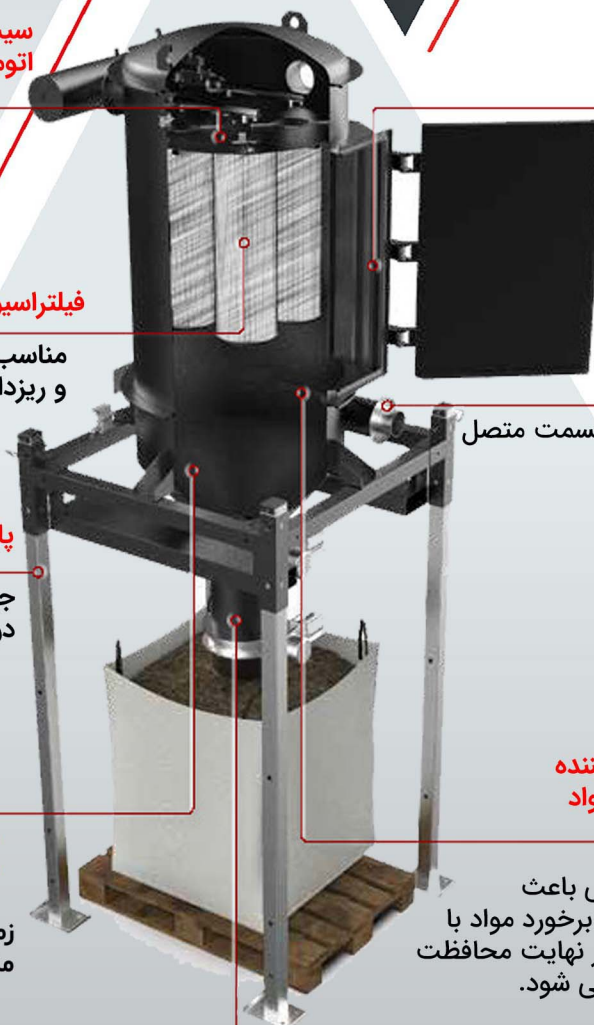

جاروبرقی صنعتی مرکزی سری CVS

جاروبرقی صنعتی مرکزی چه کاربرد هایی دارد :

لبنیات و نوشیدنی



مواد شیمیایی



ماده اولیه دارویی



مواد غذایی



مواد دارویی



شارژ راکتور



شارژ بلندر



اتصال به دستگاه BFS



انتقال پودر به بین بلندر



جاروبرقی صنعتی مرکزی قابلیت ارائه و ساخت از توان ۷/۵ الی ۷۵ کیلو وات را دارد.
باتوجه به متراژ لوله کشی (پایپینگ) و همچنین فاصله پورت های مکش، می توان توان مورد نیاز را تعیین نمود.
اتصال این دستگاه به یک مخزن واسط، سبب شکل گیری یک سیستم **مکنده مرکزی** میگردد.

CVS 35	CVS 25	CVS 15	
توربینی	توربینی	توربینی	نوع موتور
۲*۱۸/۵	۲*۱۲/۵	۲*۷/۵	تعداد موتور
سایدچنل	سایدچنل	سایدچنل	نوع پمپ
۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۳۵	۲۵	۱۵	توان (کیلو وات)
۵۰۰۰	۴۵۰۰	۳۸۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۳۲۰۰	۲۸۰۰	۱۵۰۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
کارتریجی	کارتریجی	کارتریجی	نوع فیلتر اصلی
۱۴۵۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
H	H	H	کلاس فیلتر اصلی
اتوماتیک	اتوماتیک	اتوماتیک	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	دارد	دارد	سایکلون
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
-	-	-	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۸	۷۸	۷۸	سطح صدا (دسی بل)
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
۳۷۰	۳۷۰	۳۷۰	وزن (کیلوگرم)
۲۹۰*۱۶۰*۱۴۰	۲۹۰*۱۶۰*۱۴۰	۲۹۰*۱۶۰*۱۴۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)

واحد خدمات پس از فروش، با پاسخگویی جهت سوالات در زمینه تجهیزات تولیدی و فروخته شده، فعالیت می نماید.




آموزش، نصب و راه اندازی دستگاه ها به همراه ارائه کلیه روش های تعمیر و نگهداری، جهت استفاده بهینه از تجهیزات، وظیفه ما است.



در واحد تحقیق و توسعه، ما بر اساس نیاز مشتریان سیستم های مکنده و انتقال مواد را طراحی و تولید می کنیم.



www.TasmimVac.ir

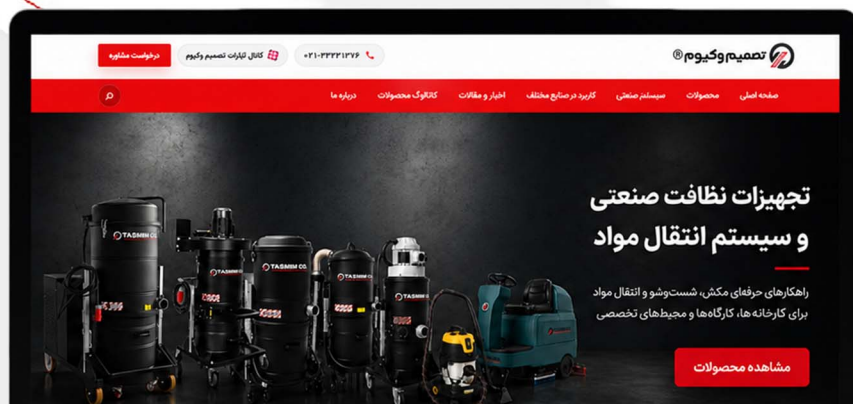



تهران ، بلوار ابوذر ، نبش زمزم غربی ، ساختمان اداری بیتا

دفتر مرکزی: ۰۲۱-۳۳۲۳۱۳۷۶ فکس: ۰۲۱-۳۳۱۴۰۰۱۶ همراه: ۰۹۱۲-۸۹۴۴۳۸۲

Info@Tasmimvac.ir

www.TasmimVac.ir

