

تصمیم وکیوم®



تجهیزات نظافت صنعتی و سیستم های انتقال مواد



تولید ایرانی
کاتالوگ داست کالکتور



این **داست کالتور** مجهز به توربین دائم کار می باشد که برای کار نظافتی و تمیزکاری صنعتی ایده آل است. محفظه فیلتر حاوی یک فیلتر پلی استر با سطح بزرگ است که دارای گواهینامه کلاس M می باشد و برای کار با ریزترین گرد و غبارها ایده آل است.



در این **داست کالتور**، بسته به نوع کاربرد می توان فیلتر متفاوتی را نصب کرد. فیلترهای ضد آب تفلون، فیلترهای مقاوم Nomex با درجه حرارتی 250 درجه سانتیگراد، فیلترهایی با جنس PTFE برای جمع آوری بیشتر گرد و غبار نیز موجود است.

این دستگاه را می توان در صورت تقاضا به فیلتر هپا نیز مجهز نمود.

* امکان ساخت این دستگاه با بدنه تماما استنلس استیل وجود دارد.

ویژگی ها



✓ قابلیت نصب فیلتر هپا

✓ منبع مکش با استفاده از توربین ساید چنل

✓ مجهز به اهرم تکاننده فیلتر جهت نظافت

✓ قابلیت نصب اینورتور جهت کنترل سرعت مکش

✓ سطل زباله 70 لیتر با قابلیت تعبیه سیستم LONGOPAC



این **داست کالکتور** امکان ساخت و ارائه در دو مدل تک فاز و سه فاز را دارا می باشد. همچنین امکان ساخت به صورت تماماً استنلس استیل و همچنین نصب سیستم کنترل HMI نیز وجود دارد.

MAROON CS 4	MAROON CS 2.2	MAROON CS 1.6	نوع موتور
توربینی	توربینی	توربینی	تعداد موتور
۱	۱	۱	نوع پمپ
سایدچنل	سایدچنل	سایدچنل	ولتاژ (ولت)
220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	فرکانس (هرتز)
۵۰	۵۰	۵۰	توان (کیلو وات)
۴	۲/۲	۱/۶	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۳۲۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
۴۸۰	۳۲۰	۲۵۰	نوع فیلتر اصلی
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
۲۸۰۰۰	۲۲۰۰۰	۲۰۰۰۰	کلاس فیلتر اصلی
L	L	L	سیستم نظافت فیلتر
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	جنس بدنه
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	قابلیت نصب فیلتر هپا
دارد	دارد	دارد	طول کابل برق (متر)
۱۰	۱۰	۱۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۰	۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
۷۰	۷۰	۷۰	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
دارد	دارد	دارد	قابلیت کنترل مکش
دارد	دارد	دارد	وزن (کیلوگرم)
۸۵	۸۵	۸۵	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)
۱۶۰*۵۵*۵۵	۱۶۰*۵۵*۵۵	۱۶۰*۵۵*۵۵	



این **داست کالکتور** ماژولار یک مکنده صنعتی دائم کار ثابت در محیط های صنعتی محسوب می شود. این دستگاه توانایی مکش همزمان مایعات و جامدات را داشته و با ساختاری فشرده و تفکیک پذیر (ماژولار) مناسب استفاده در محیط هایی با فضای محدود می باشد.




این **داست کالکتور** دائم کار برای استفاده در محیط هایی است که از نظر فضایی، امکان نصب جاروبرقی صنعتی وجود ندارد. این **داست کالکتور** با صدای بسیار کم، مخزن ۵۰ لیتری و همچنین یک عدد فیلتر کیسه ای پلی استر، توانایی جمع آوری غبار حاصل از بسیاری از دستگاه ها و ماشین آلات تولیدی را درون خود دارد.

از مزایای مهم این دستگاه ماژولار بودن و وزن بسیار مناسب آن جهت نصب بر روی سقف های کاذب می باشد.



منبع مکش

نصب توربین دائم کار سبب استفاده از این دستگاه و بهره برداری در مدت زمان کاری طولانی می باشد.



شیلد مسی

تمامی الزامات جهت کنترل الکتریسیته ساکن با نصب شیلد مسی رعایت گردیده است.



فیلتراسیون

فیلتراسیون از نوع پلی استر ستاره ای بوده و همچنین قابلیت نصب فیلتر هپا را دارد

داست کالکتور دائم کار سری KAN S

این **داست کالکتور** امکان ساخت و ارائه در دو مدل تک فاز و سه فاز را دارا می باشد. همچنین امکان ساخت به صورت تماماً استنلس استیل و همچنین نصب سیستم کنترل HMI نیز وجود دارد.



KAN S 4	KAN S 2.2	KAN S 1.6	
توربینی	توربینی	توربینی	نوع موتور
۱	۱	۱	تعداد موتور
سایدچنل	سایدچنل	سایدچنل	نوع پمپ
220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۴	۲/۲	۱/۶	توان (کیلو وات)
۳۲۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۴۸۰	۳۲۰	۲۵۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	نوع فیلتر اصلی
۲۸۰۰۰	۲۲۰۰۰	۲۰۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	L	L	کلاس فیلتر اصلی
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب فیلتر هپا
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
۷۰	۷۰	۷۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۰	۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
دارد	دارد	دارد	قابلیت کنترل مکش
۶۰	۶۰	۶۰	وزن (کیلوگرم)
۶۰*۶۰*۵۰	۶۰*۶۰*۵۰	۶۰*۶۰*۵۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)




این داست کالکتور دائم کار مجهز به توربین سایدچنل نصب شده در کاور بالایی دستگاه و برروی محفظه فیلتر می باشد. این توربین دارای شیر ایمنی خلاء شکن است که به صورت استاندارد نصب شده است.



فیلتراسیون این دستگاه از نوع ستاره ای و در کلاس M (بازده فیلتراسیون ۱ میکرون) می باشد که برای کار حتی با ریزترین گرد و غبار ایده آل است. در این مدل، بسته به کاربرد، فیلترهای متفاوتی از جمله: فیلترهای ضد آب تفلون، فیلترهای مقاوم Nomex با توان حرارتی 250 درجه سانتی گراد، فیلتر PTFE و فیلترهای کلاس H قابل نصب است. همچنین این دستگاه مجهز به سیستم کیسه گیری برای جمع آوری ضایعات می باشد.



توربین سایدچنل



شیلد مسی



سطل زباله استنلس استیل



کیسه گیر مخزن زباله

داست کالکتور دائم کار سری KAN



داست کالکتور دائم کار ارائه شده با امکان مکش همزمان مایعات و جامدات امکان کار طولانی مدت را فراهم می آورد. فیلترهای آن از نوع ستاره ای و پلی استر و در کلاس L بوده و توانایی فیلتراسیون ذراتی با حداقل اندازه ۳ میکرون را دارد. امکان ساخت این دستگاه با **بدنه تماما استنلس استیل** و همچنین **سیستم نظافت اتوماتیک** با نصب **فیلتر کلاس H** وجود دارد.

KAN 4	KAN 2.2	KAN 1.6	نوع موتور
توربینی	توربینی	توربینی	تعداد موتور
۱	۱	۱	نوع پمپ
سایدچنل	سایدچنل	سایدچنل	ولتاژ (ولت)
220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	فرکانس (هرتز)
۵۰	۵۰	۵۰	توان (کیلو وات)
۴	۲/۲	۱/۶	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۳۲۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
۴۸۰	۳۲۰	۲۵۰	نوع فیلتر اصلی
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
۲۸۰۰۰	۲۲۰۰۰	۲۰۰۰۰	کلاس فیلتر اصلی
L	L	L	سیستم نظافت فیلتر
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	جنس بدنه
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	قابلیت نصب فیلتر هپا
دارد	دارد	دارد	طول کابل برق (متر)
۱۰	۱۰	۱۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۰	۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
۷۰	۷۰	۷۰	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
دارد	دارد	دارد	قابلیت کنترل مکش
دارد	دارد	دارد	وزن (کیلوگرم)
۹۵	۹۵	۹۵	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)
۱۷۰*۵۵*۵۵	۱۷۰*۵۵*۵۵	۱۷۰*۵۵*۵۵	

این **داست کالکتور دائم کار** با توانایی مکش همزمان مواد تر و خشک، قابلیت اتصال به انواع دستگاه پرس قرص، کپسول پرکن، کوتینگ، پلیسترینگ و بلندر را دارد. امکان ساخت با بدنه استنلس استیل، سطل زباله جداشونده، سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از خفگی منبع مکش از مزایای این دستگاه می باشد.



این **داست کالکتور دائم کار** مجهز به تابلو برق راه انداز با رعایت الزامات ایمنی حفاظت از جان و همچنین یک منبع مکش از نوع توربین سایدچنل با برق راه انداز سه فاز می باشد. امکان نصب سیستم نظافت اتوماتیک و همچنین کمپرسور برای تامین هوای فشرده این سیستم نظافتی، میسر می باشد. چرخ های ضد سایش آنتی استاتیک و همچنین به کارگیری شیلد مسی جهت کنترل جریان الکتریسته ساکن از مزایای این دستگاه می باشد.

ویژگی ها

- ✓ قابلیت نصب فیلتر هپا
- ✓ مجهز به سطل زباله جداشونده
- ✓ امکان نصب سیستم نظافت اتوماتیک فیلتر
- ✓ قابلیت مکش مواد جامد، مایع، گرد و غبار و ...
- ✓ امکان ساخت با مخازن استنلس استیل
- ✓ مجهز به چرخ های ضد سایش



جاروبرقی صنعتی دائم کار سری Atrak



این **داست کالکتور دائم کار** یکی از پرکاربرد ترین تجهیزات نظافت صنعتی، جهت نظافت در شرکت های داروسازی، صنایع غذایی از جمله لبنیات، نوشیدنی و ... می باشد. جهت نظافت و جمع آوری زباله می توان، آن را به یک تله پودر متصل نمود. امکان ساخت این دستگاه با **بدنه تماما استنلس استیل** و همچنین **سیستم نظافت اتوماتیک** با نصب **فیلتر کلاس H** را دارد.

ATRAK 7.5	ATRAK 5.5	ATRAK 4	
توربینی	توربینی	توربینی	نوع موتور
۱	۱	۱	تعداد موتور
سایدچنل	سایدچنل	سایدچنل	نوع پمپ
380-3ph	380-3ph	380-3ph	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۷/۵	۵/۵	۴	توان (کیلو وات)
۳۸۰۰	۳۸۰۰	۳۸۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۷۵۰	۵۵۰	۴۸۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	نوع فیلتر اصلی
۴۰۰۰۰	۳۵۰۰۰	۳۵۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	L	L	کلاس فیلتر اصلی
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب فیلتر هپا
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۰	۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
۱۵۰	۱۴۵	۱۴۰	وزن (کیلوگرم)
۱۶۵*۷۰*۱۲۰	۱۶۵*۷۰*۱۲۰	۱۶۵*۷۰*۱۲۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)

این **داست کالکتور دائم کار** با توانایی جمع‌آوری غبار خشک، پودرهای سبک، براده و ذرات ریز، مناسب استفاده در خطوط تولید، کارگاه‌ها و صنایع داروسازی و غذایی می‌باشد. امکان ساخت با بدنه استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶L، مخزن ۷۰ لیتری و فیلتر ستاره‌ای کلاس L از مزایای این دستگاه می‌باشد.



این **داست کالکتور دائم کار** مجهز به منبع مکش از نوع توربین سایدچنل سه فاز و برق ورودی ۳۸۰ ولت می‌باشد. فشار منفی ۳۸۰۰ mmHg و دبی هوای حدود ۵۵۰ m³/h باعث ایجاد مکش پایدار برای شیفتهای طولانی و شرایط کاری پیوسته در خطوط تولید می‌شود. امکان نصب سیستم نظافت اتوماتیک Jet Pulse، افزودن سیکلون پیش‌تصفیه و استفاده از فیلتر HEPA H13/H14 برای محیط‌های حساس دارویی، غذایی و بهداشتی از قابلیت‌های قابل سفارش این دستگاه می‌باشد.

ویژگی ها



✓ قابلیت نصب فیلتر HEPA H13 / H14

✓ مجهز به مخزن زباله ۷۰ لیتری

✓ امکان نصب سیستم نظافت اتوماتیک فیلتر

✓ قابلیت مکش پودر، گرد و ذرات ریز صنعتی

✓ امکان ساخت با مخازن استنلس استیل

✓ مجهز به موتور دائم کار سایدچنل سه فاز

۱ فیلتر ستاره‌ای مناسب برای جمع‌آوری گرد و غبار ریز

۲ ورودی مماسی ورود مواد به صورت سیکلونی

۵ بلوئر ساید چنل مکش مداوم برای کار صنعتی

۴ گیره بازشونده سریع دسترسی سریع به بخش داخلی

۶ فیلتر محافظ ثانویه محافظت از موتور در برابر ذرات ریز

۳ مخزن جمع‌آوری ۷۰ لیتری مخزن استنلس استیل با تخلیه آسان

داست کالکتور دائم کار سری Atrak S



این **داست کالکتور دائم کار** یکی از پرکاربردترین تجهیزات نظافت صنعتی، جهت نظافت در شرکت های داروسازی، صنایع غذایی از جمله لبنیات، نوشیدنی و ... می باشد.

امکان ساخت با بدنه تمام استنلس استیل، افزودن سیکلون، ارتقاء سیستم نظافت فیلتر و نصب فیلتر HEPA برای محیط های بهداشتی و حساس، این مدل را به گزینه ای قابل اعتماد برای بهره برداری صنعتی و دارویی تبدیل می کند.

ATRAK S 7.5	ATRAK S 5.5	ATRAK S 4	
توربینی	توربینی	توربینی	نوع موتور
۱	۱	۱	تعداد موتور
سایدچنل	سایدچنل	سایدچنل	نوع پمپ
380-3ph	380-3ph	380-3ph	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۷/۵	۵/۵	۴	توان (کیلو وات)
۴۱۰۰	۳۸۰۰	۳۸۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلی متر آب)
۷۵۰	۵۵۰	۴۸۰	بیشینه سرعت مکش (متر مکعب بر ساعت)
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	نوع فیلتر اصلی
۴۰۰۰۰	۳۵۰۰۰	۳۵۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	L	L	کلاس فیلتر اصلی
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب فیلتر هپا
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
۷۰	۷۰	۷۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۰	۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
۱۲۵	۱۱۵	۱۰۰	وزن (کیلوگرم)
۱۲۰*۵۰*۷۰	۱۲۰*۵۰*۷۰	۱۲۰*۵۰*۷۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)



این **داست کالکتور دائم کار** با توانایی جمع‌آوری پودرهای سبک، غبارهای معلق و ذرات ریز، مناسب استفاده در خطوط داروسازی، صنایع غذایی و تولید پودرهای حساس می‌باشد.

امکان ساخت با بدنه استنلس استیل ۳۰۴، سطل زباله استیل ۳۱۶، دمپر تنظیم جریان هوا و فیلتراسیون دقیق HEPA از مزایای این دستگاه می‌باشد.



این **داست کالکتور دائم کار** مجهز به الکتروموتور سه فاز ۵.۵ کیلووات، پمپ ساید چنل و تابلو برق استیل با تجهیزات HMI و PLC می‌باشد. وجود دمپر تنظیم جریان هوا و شیر مکانیکی کنترل فلو، امکان تنظیم شدت مکش متناسب با نوع پودر، میزان غبار و شرایط خط تولید را فراهم می‌کند.

این دستگاه دارای سیستم نظافت الکترونیکی فیلتر و جت پالس اتوماتیک بوده و با کنترل اختلاف فشار قبل و بعد از فیلتر، به حفظ راندمان مکش در کارکرد مداوم کمک می‌کند. استفاده از فیلترهای HEPA کلاس H، بدنه استیل و طراحی کابینتی، این مدل را برای محیط‌های حساس دارویی، غذایی و تولید پودرهای سبک مناسب می‌سازد.

ویژگی ها



✓ مجهز به 6 فیلتر HEPA کلاس H

✓ دارای سیستم نظافت اتوماتیک Jet Pulse

✓ مجهز به دمپر تنظیم جریان هوا

✓ امکان ساخت با بدنه استنلس استیل ۳۰۴

✓ دارای سطل زباله استیل ۳۱۶

✓ مجهز به تابلو برق HMI و PLC



این **داست کالکتور دائم کار** یکی از پرکاربرد ترین تجهیزات نظافت صنعتی، جهت نظافت در شرکت های داروسازی ، صنایع غذایی از جمله لبنیات، نوشیدنی و ... می باشد.

امکان استفاده برای پودرهای حساس، غبارهای سبک و ذرات معلق، همراه با ۴ فیلتر HEPA کلاس H و قابلیت سفارشی سازی بدنه و اتصالات را دارد.

ATRAK CABINET 7.5 ATRAK CABINET 5.5 ATRAK CABINET 4


توربینی	توربینی	توربینی	نوع موتور
۱	۱	۱	تعداد موتور
سایدچنل	سایدچنل	سایدچنل	نوع پمپ
380-3ph	380-3ph	380-3ph	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۷/۵	۵/۵	۴	توان (کیلو وات)
۳۸۰	۳۳۰	۲۹۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۷۶۰	۵۱۰	۴۳۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	نوع فیلتر اصلی
۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
H	H	H	کلاس فیلتر اصلی
اتوماتیک	اتوماتیک	اتوماتیک	سیستم نظافت فیلتر
استنلس استیل	استنلس استیل	استنلس استیل	جنس بدنه
۴	۴	۴	تعداد فیلتر
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
۳۰	۳۰	۳۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۰	۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
دارد	دارد	دارد	دمپر تنظیم جریان هوا
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	وزن (کیلوگرم)
۱۸۰*۶۰*۶۰	۱۸۰*۶۰*۶۰	۱۸۰*۶۰*۶۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)



این **داست کالکتور دائم کار**، به عنوان بزرگترین دستگاه پرتابل جاروبرقی صنعتی در شرکت تصمیم وکیوم تولید می شود. سطل زباله ۲۰۰ لیتری، سرعت مکش با حداکثر ۱۲۰۰ متر مکعب بر ساعت، سیستم نظافت اتوماتیک و فیلتراسیون هیا از مزایای مهم این دستگاه می باشد.



با توجه به قدرت مکش و سرعت مکش بالای این دستگاه (۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ متر مکعب بر ساعت) می توان آن را به بزرگترین دستگاه های فیلینگ کپسول و یا چند دستگاه داروسازی به صورت همزمان متصل نمود. سیستم کنترل برق پیشرفته با امکان نصب راه انداز نرم (سافت استارت)، شیر تخلیه مایعات که بر روی سطل زباله نصب شده و همچنین نصب سوپاپ اطمینان بر روی توربین سایدچنل (منبع مکش) از ویژگی های این دستگاه می باشد. چرخ های این دستگاه از نوع ضد سایش و مجهز به قفل کن می باشد.

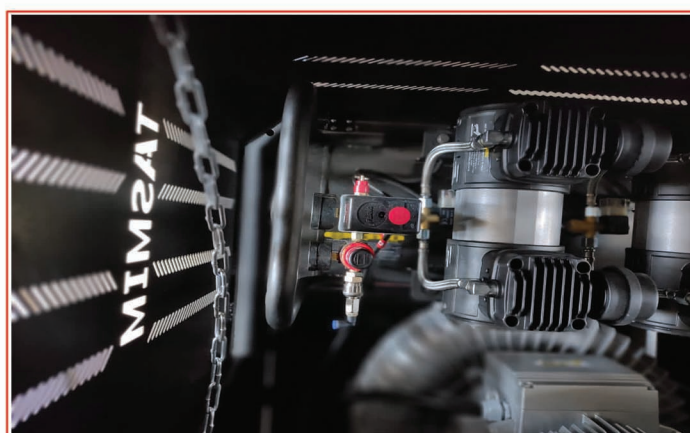

سیستم نظافت اتوماتیک فیلتر



چنانچه دسترسی به هوای فشرده جهت نظافت سیستم فیلتراسیون اتوماتیک میسر نباشد، می توان بر روی آن کمپرسور پرتابل نصب نمود. این کمپرسور مستقیماً به سیستم برق دستگاه متصل شده و عملیات نظافت فیلتر را انجام میدهد.

داست کالکتور دائم کار سری ARAS



با توجه به قدرت مکش بالای این **داست کالکتور دائم کار** و توان مکش بالاتر آن نسبت به سایر مدل های تولید شده در شرکت **تصمیم و کیوم**، این دستگاه جهت نظافت در کارخانه های صنعتی پیشنهاد می گردد. سطل زباله ۲۰۰ لیتری و همچنین قابلیت اتصال به تله پودر، از ویژگی های مهم این دستگاه می باشد. امکان ساخت این دستگاه با **بدنه تماما استنلس استیل** و همچنین **سیستم نظافت اتوماتیک** با نصب **فیلتر کلاس H** وجود دارد.

ARAS 20	ARAS 18.5	ARAS 12.5	
توربینی	توربینی	توربینی	نوع موتور
۱	۱	۱	تعداد موتور
سایدچنل	سایدچنل	سایدچنل	نوع پمپ
380-3ph	380-3ph	380-3ph	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۲۰	۱۸/۵	۱۲/۵	توان (کیلو وات)
۵۰۰۰	۵۰۰۰	۴۵۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۱۶۰۰	۱۴۰۰	۱۱۰۰۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	نوع فیلتر اصلی
۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	L	L	کلاس فیلتر اصلی
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب فیلتر هپا
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۵	۷۵	۷۵	سطح صدا (دسی بل)
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
۳۴۰	۳۲۰	۳۰۰	وزن (کیلوگرم)
۱۹۰*۹۰*۱۶۰	۱۹۰*۹۰*۱۶۰	۱۹۰*۹۰*۱۶۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)



این **داست کالکتور** مخصوص جمع آوری غبار و گرد معلق حاصل از انواع دستگاه های انواع ماشین آلات داروسازی و صنایع غذایی می باشد.



این **داست کالکتور** از مجموعه جمع آورنده های گرد و غبار دارای سطح فیلتر عالی با راندمان فیلتراسیون کلاس M (1 میکرون) است. برای این **داست کالکتور**، یک سیستم تمیز کردن فیلتر دستی بسیار موثر به صورت استاندارد تعبیه شده است. به لطف یک اهرم در خارج از محفظه فیلتر، اپراتور می تواند فیلتر را تکان دهد و گرد و غبار را مستقیماً به داخل سطل بیاندازد. همچنین در صورت نیاز یک سیستم تکان دهنده خودکار فیلتر پالس جت به همراه فیلترهای کارتریجی کلاس HEPA می تواند در صورت نیاز نصب شود.

سیستم نظافت دستی



سیستم نظافت اتوماتیک



داست کالکتور دائم کار سری ARVAND



با توجه به سرعت مکش بالای ایجاد شده توسط فن این دستگاه **داست کالکتور دائم کار**، می توان از این دستگاه به عنوان سیستم جمع آوری غبارات در کارخانه های صنعتی استفاده نمود.

سطل زباله ۲۰۰ لیتری و همچنین سیستم کنترل سرعت مکش (اینورتر) بر روی این دستگاه وجود دارد.

امکان ساخت این دستگاه با **بدنه تماما استنلس استیل** و همچنین **سیستم نظافت اتوماتیک** با نصب **فیلتر کلاس H** وجود دارد.

ARVAND 4	ARVAND 2.2	ARVAND 1.5	نوع موتور
دائم کار	دائم کار	دائم کار	تعداد موتور
۱	۱	۱	نوع پمپ
فن سانتریفیوژ	فن سانتریفیوژ	فن سانتریفیوژ	ولتاژ (ولت)
380-3ph	380-3ph	380-3ph	فرکانس (هرتز)
۵۰	۵۰	۵۰	توان (کیلو وات)
۴	۲/۲	۱/۵	بیشینه قدرت مکش (کیلو پاسکال)
۱۰	۱۰	۱۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
۳۲۰۰	۲۶۰۰	۱۵۰۰	نوع فیلتر اصلی
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
۶۵۰۰۰	۶۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	کلاس فیلتر اصلی
L	L	L	سیستم نظافت فیلتر
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	جنس بدنه
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	قابلیت نصب فیلتر هپا
دارد	دارد	دارد	طول کابل برق (متر)
۱۰	۱۰	۱۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	سطح صدا (دسی بل)
۷۵	۷۵	۷۵	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
دارد	دارد	دارد	وزن (کیلوگرم)
۱۳۸	۱۲۵	۱۱۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)
۲۰۰*۸۰*۷۰	۲۰۰*۸۰*۷۰	۲۰۰*۸۰*۷۰	

واحد خدمات پس از فروش، با پاسخگویی جهت سوالات در زمینه تجهیزات تولیدی و فروخته شده، فعالیت می نماید.



آموزش، نصب و راه اندازی دستگاه ها به همراه ارائه کلیه روش های تعمیر و نگهداری، جهت استفاده بهینه از تجهیزات، وظیفه ما است.



در واحد تحقیق و توسعه، ما بر اساس نیاز مشتریان سیستم های مکنده و انتقال مواد را طراحی و تولید می کنیم.



www.TasmimVac.ir





تهران ، بلوار ابوذر ، نبش زمزم غربی ، ساختمان اداری بیتا

دفتر مرکزی: ۰۲۱-۳۳۲۳۱۳۷۶ فکس: ۰۲۱-۳۳۱۴۰۰۱۶ همراه: ۰۹۱۲-۸۹۴۴۳۸۲

Info@Tasmimvac.ir

www.TasmimVac.ir

